

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

JUL 05 2006

CONCISE EXPLANATION

- (1) JP 9-14836 Y
Publication date: Nov. 8, 1934

< Description on the Relevance >

This is a document cited in the Office Action of the basic Japanese Patent Application.

(Abstract)

A structure of safety switch, comprising:

a key support (7) having a hole for hooking a leg of key (12), which is held by fixed part, retained at home position by a force from a spring (10), when said key support (7) is rotated by measure of the angle as prescribed by twisting the key (12), and allowed to move down along with the key (12) moving down;

a switching member (9) which is fixed on an axis retained in a manner to be free to move along the axial direction but inhibited from turning; and

a key (12) which is hooked by the hole made on said key support (7), and by a key hole made on the other fixing plate, wherein

said key support (7) and said axis of said switching member (9) are linked only when moving along the axial direction, and said key support (7) is coupled to said key rotatably combined with said axis.

BEST AVAILABLE COPY

—(223)—

鐵車關及鎖錠型安全開閉器

鑄造型安全開閉器

第一圖、第二圖、第三圖、第四圖、第五圖、第六圖、第七圖、第八圖、第九圖、第十圖、第十一圖、第十二圖、第十三圖、第十四圖、第十五圖、第十六圖、第十七圖、第十八圖、第十九圖、第二十圖、第二十一圖、第二十二圖、第二十三圖、第二十四圖、第二十五圖、第二十六圖、第二十七圖、第二十八圖、第二十九圖、第三十圖、第三十一圖、第三十二圖、第三十三圖、第三十四圖、第三十五圖、第三十六圖、第三十七圖、第三十八圖、第三十九圖、第四十圖、第四十一圖、第四十二圖、第四十三圖、第四十四圖、第四十五圖、第四十六圖、第四十七圖、第四十八圖、第四十九圖、第五十圖、第五十一圖、第五十二圖、第五十三圖、第五十四圖、第五十五圖、第五十六圖、第五十七圖、第五十八圖、第五十九圖、第六十圖、第六十一圖、第六十二圖、第六十三圖、第六十四圖、第六十五圖、第六十六圖、第六十七圖、第六十八圖、第六十九圖、第七十圖、第七十一圖、第七十二圖、第七十三圖、第七十四圖、第七十五圖、第七十六圖、第七十七圖、第七十八圖、第七十九圖、第八十圖、第八十一圖、第八十二圖、第八十三圖、第八十四圖、第八十五圖、第八十六圖、第八十七圖、第八十八圖、第八十九圖、第九十圖、第九十一圖、第九十二圖、第九十三圖、第九十四圖、第九十五圖、第九十六圖、第九十七圖、第九十八圖、第九十九圖、第一百圖。

-1-

(4) 許氏

公出願
昭昭和九年十一月三日
八十九日

第九十四類 危險閉器雜

實業出版公司
九昭年
四二八三號


(4) 許氏

[illegible][illegible]


BEST AVAILABLE COPY

昭和九年實用新案出版公告第一四八三六號


圖一第

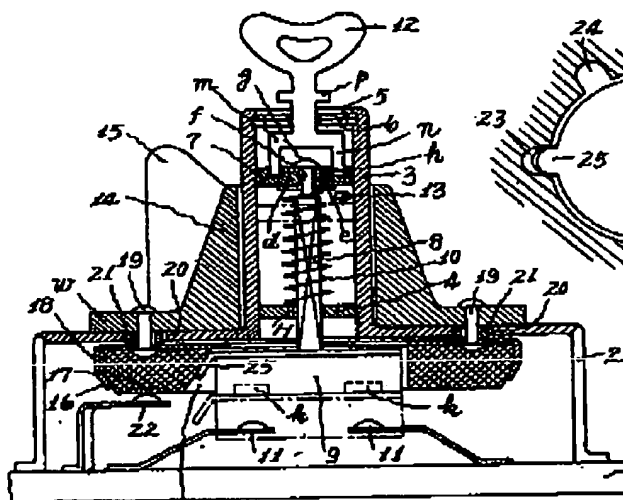


圖三第



圖四第



圖二第

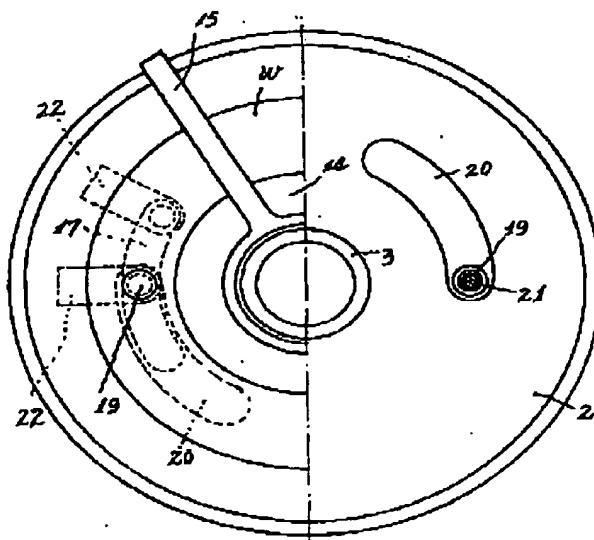

圖五第

